




Brandtätningssystem

FS-Standard

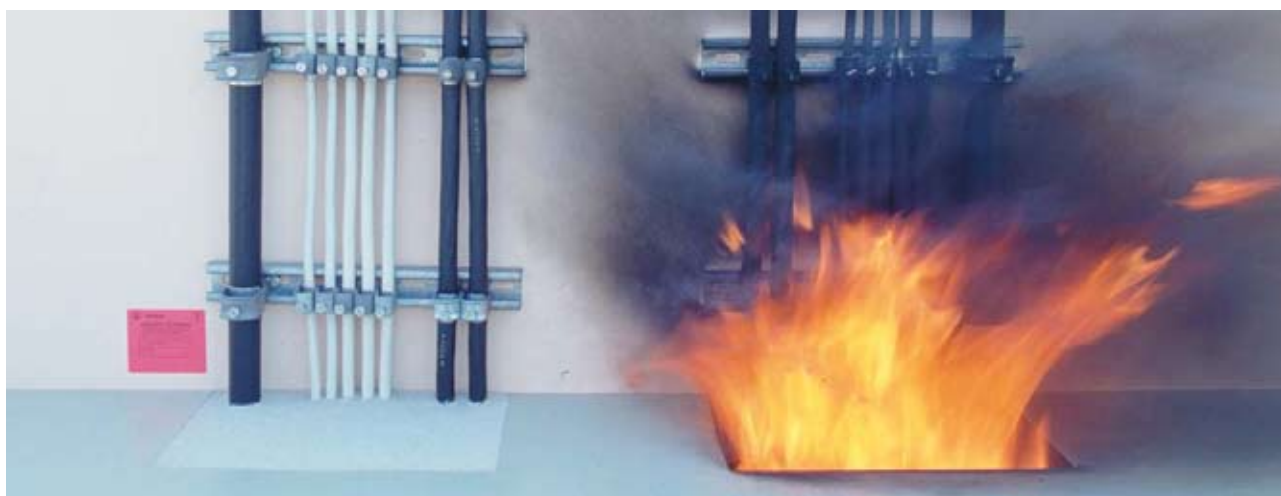

Brandspridning kan hindras

Spridning av eld och rök längs vanliga kabelinstallationer orsakar ofta svåra bränder som ger omfattande brand- och rökskador. Denna spridning kan lätt förhindras med en rätt vald och installerad brandtätning. Standard är en lättbetongliknande brandskyddsmassa som främst är avsedd för genomföringar i brandcells begränsningar av betong, tegel eller liknande material. Speciellt lämpar sig Standard för öppningar i bjälklag.

Lättarbetad både nu och sen

Standard levereras i pulverform och blandas med vatten till lämplig och lättarbetad konsistens för applicering. En ofta avgörande faktor vid val av brandskyddsmassa är lättheten att i efterhand kunna dra nya kablar. Standard har avsiktligt getts den egenskapen att man kan borra sig genom tätningen för hand med en skruvmejsel. Detta för att inte skada befintlig kabeldragning.

Återförslutningar/efterlagningar

görs mycket enkelt med ny massa. Standard är typgodkänd för öppningsstorlek ända upp till 2,5 kvadratmeter. Den färdiga tätningen kan övermålas med de flesta förekommande färger.

Standard och andra brandtätningssystem finns i vårt sortiment. Hör av dig till oss om du vill se alla våra produkter eller om du har några frågor.

Art.nr	Benämning	E-nr	RSK-nr
100751	FS-Standard 10 l	1480450	3833631
100752	FS-Standard 25 l	1480451	3833632
100753	FS-Standard 50 l	1480452	3833633