





## Brandtätningssystem

# Fogskum 90



Provad och godkänd för  
brandklass EI 30/EI 120

0250/97

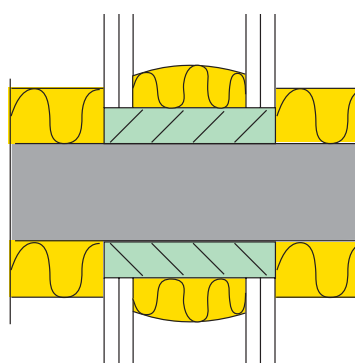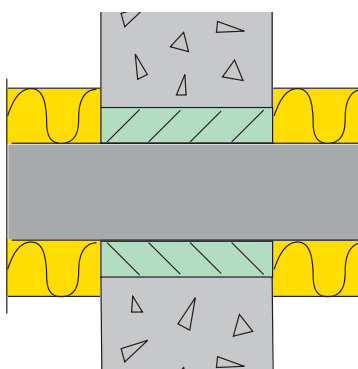

### Brandklassat Fogskum!

Fogskum 90 är ett två-komponentigt polyuretanskum som är brandprovat för genomföringar i väggar och bjälklag. Produkten är speciellt anpassad för ändamålet p.g.a. att den inte är beroende av luftfuktighet och därför lämplig att fylla i utrymmen med olika fyllnadsgrader. Fogskum 90 är typgodkänt av SITAC (0250/97) för ventilationsgenomföringar EI 60, brandklassade fogar EI 30-EI 120 samt för ka-belgenomföringar EI 30.

### Enkelt och effektivt

Fogskum 90 är förpackad i en aerosolflaska som gör det enklare att applicera produkten i svåråtkomliga utrymmen. Fogskummet aktiveras enkelt genom ett tryck på "bottenventilen" på flaskan. Nu måste man tömma hela flaskan inom 8 minuter. Skummet skall vara ljusgrönt till färgen för rätt blandning. Vid behov renskar man den skummade ytan med kniv efter ca 30 minuter.

### Rengöring

För allmän rengöring av ohärdat fogskum använd alltid Pistolrens 76. Härdat fogskum borttages mekaniskt med kniv eller dylikt.

Fogskum 90 och andra brandtätningssystemer finns i vårt sortiment. Önskar du hos din grossist.

#### Art.nr

#### Benämning

#### E-nr

#### RSK-nr

31803

Fogskum 90

1480430

3828257

100817

Universal KS1

1480460

3833630

