

PRODUKTBLAD



Användningsområde

Bevattningsrullen är en robust centrumslangrulle som lämpar sig för regelbunden användning. Det reglerbara munstycket och det höga vattenflödet gör att rullen kan användas till allt ifrån rengöring och renspolning till bevattning i såväl i industrilokalen och trädgården som av fastighetsförvaltaren.

Den slitstarka konstruktionen och de tåliga materialen i både rulle och slang ger en lång livslängd.

Slangrullen är som standard vit men kan beställas i andra färger. Den finns också i utförande med skåp för utanpåliggande eller infällt montage



Konstruktion

Bevattningsrullen har samma robusta och pålitliga konstruktion som slangrullar avsedda för brandsläckning. Den är tillverkad av en av nordens ledande brandposttillverkare. Rullen är av galvaniserat stål och pulverlackerad. Navet är tillverkat i en kraftfull mässingslegering som gör det oerhört slitstarkt.

Slangrullen levereras som en komplett enhet färdig för installation. I leveranssatsen ingår väggfäste, munstycke och vev för upprullning.

Olika typer av slang

Rullen kan levereras med slang av olika typer, längder och tjocklekar beroende på användningsområde.

Slang med dimension 12 och 16 mm är en blå polyesterarmerad PVC-slang med pistolmunstycke.

19 mm slang finns som antingen svart textilarmerad gummislang eller formstabil vävslang med invändig gummibeläggning. Vävslangen är tunnväggig och har mycket låg vikt, ca 70% lägre än för motsvarande gummislang.



Dafo bevattningsrulle är avsedd för renspolning och bevattning. Dess slitstarka konstruktion gör den lämplig för daglig professionell användning.

Den är enkel att använda och försedd med ett pistolmunstycke eller strålrör som ger spridd eller sluten stråle med lång kastlängd.

Ett körstativ finns som tillbehör så att slangrullen lätt och snabbt kan förflyttas.

Körstativ

En slangrulle med körstativ är ett bra alternativ för större anläggningar där samma enhet ska användas för flera ändamål eller t.ex för bevattning eller renspolning i olika byggnader. Rullen kan flyttas vid användning och anslutas till lämplig vattenförsörjning.

Körstativet är tillverkat i blå-lackerat stål och försett med massiva gummihjul. Hjulen är stora nog att ta sig fram över trösklar och andra hinder. Med körstativet levereras 3 m anslutnings slang med klokoppling.



Tekniska data

| Slangrulle / Körstativ inkl slangrulle | | | | |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|
| Diameter slangrulle | ø 390 mm | | | |
| Djup slangrulle | 150 mm | | | |
| Vikt slangrulle med slang 16 mm | 11 kg | | | |
| Mått körstativ bredd x höjd x djup | 600×1030×500 mm | | | |
| Vikt körstativ med rulle och slang 16 mm | 19 kg | | | |
| Slang | | | | |
| Dimension | 12 mm | 16 mm | 19 mm | 19 mm |
| Max slanglängd | 30 m | 25 m | 20 m | 25 m |
| Material | Polyesterarmerad PVC | Polyesterarmerad PVC/nitril | Polyesterväv Invändigt EPDM-gummi | |
| Max arbetstryck | 20 bar | 12 bar | 16 bar | |
| Sprängtryck | 60 bar | 40 bar | 160 bar | |
| Munstycke | Pistol | Dimstrålrör | | |
| Färg | Blå | Svart | Vit | |



Varianter


| Typ | Slangtyp | Dimension | Längd | Artikelnr |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-------|------------|
| Slangrulle | | | | |
| RM | Exkl slang | | | 19-5345-00 |
| RM G/12/25 | Blå PVC | 12 mm | 25 m | 19-5345-53 |
| RM G/12/30 | " | 12 mm | 30 m | 19-5345-54 |
| RM G/16/25 | " | 16 mm | 25 m | 19-5345-03 |
| RM G/19/15 | Svart gummi | 19 mm | 15 m | 19-5345-11 |
| RM G/19/20 | " | 19 mm | 20 m | 19-5345-12 |
| RM F/19/25 | Vävslang | 19 mm | 25 m | 19-5345-33 |
| Slangvagn med rulle | | | | |
| RMH | Exkl slang | | | 19-5367-00 |
| RMH G/12/25 | Blå PVC | 12 mm | 25 m | 19-5367-53 |
| RMH G/12/30 | " | 12 mm | 30 m | 19-5367-54 |
| RMH G/16/25 | " | 16 mm | 25 m | 19-5367-03 |
| RMH G/19/15 | Svart gummi | 19 mm | 15 m | 19-5367-11 |
| RMH G/19/20 | " | 19 mm | 20 m | 19-5367-12 |
| RMH F/19/25 | Vävslang | 19 mm | 25 m | 19-5367-33 |
| Slangrulle med utanpåliggande skåp | | | | |
| SM24 | Exkl slang | | | 19-5308-00 |
| SM24 G/12/25 | Blå PVC | 12 mm | 25 m | 19-5308-53 |
| SM24 G/12/30 | " | 12 mm | 30 m | 19-5308-54 |
| SM24 G/16/25 | " | 16 mm | 25 m | 19-5308-03 |
| SM24 G/19/15 | Svart gummi | 19 mm | 15 m | 19-5308-11 |
| SM24 G/19/20 | " | 19 mm | 20 m | 19-5308-12 |
| SM24 F/19/25 | Vävslang | 19 mm | 25 m | 19-5308-33 |
| Slangrulle med infällt skåp | | | | |
| SMI24 | Exkl slang | | | 19-5316-00 |
| SMI24 G/12/25 | Blå PVC | 12 mm | 25 m | 19-5316-53 |
| SMI24 G/12/30 | " | 12 mm | 30 m | 19-5316-54 |
| SMI24 G/16/25 | " | 16 mm | 25 m | 19-5316-03 |
| SMI24 G/19/15 | Svart gummi | 19 mm | 15 m | 19-5316-11 |
| SMI24 G/19/20 | " | 19 mm | 20 m | 19-5316-12 |
| SMI24 F/19/25 | Vävslang | 19 mm | 25 m | 19-5316-33 |

Skåpets mått är 550×550×245 mm.

Skåpet är som standard vitt, men kan mot specialbeställning erhållas i annan färg



Bilden visar infällt skåp med 20 meter gummislang 19 mm, artikelnummer 19-5316-12

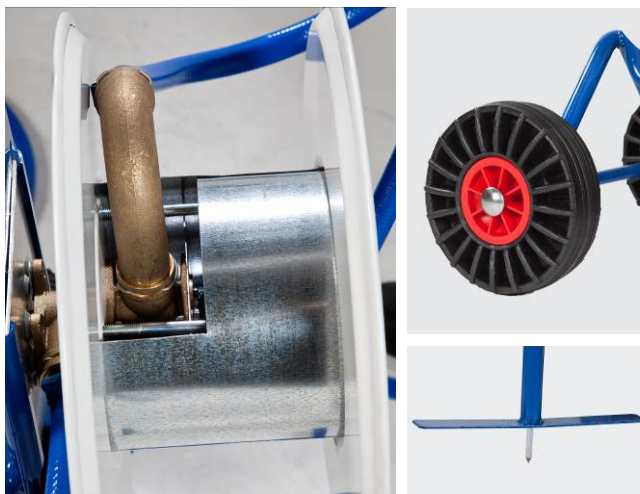

Navet är tillverkat i en kraftig mässingslegering med o-ringstättningar vilket gör det läckagesäkert och slitstarkt för långvarig användning.

Körstativet är försett med kraftiga gummihjul och en pik som kan stickas ner i jorden för att hålla vagnen på plats vid av- och pårullning av slang.