

PRODUKTBLAD



Konstruktion

Släckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN 3 och CE-märkta.

Behållarna är tillverkade av stål och lackerade med slagtålig epoxylack. Invändigt är de behandlade med två lager av korrosionsskyddande polyetenbeläggning.

Ventilen är tillverkad av mässing. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i lackerad metall. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.

Släckarna är fyllda med filmbildande skum och trycksatta med kvävgas. Laddningsstrycket övervakas med en lättavläst manometer.

Vägghängare medföljer. Fordons- och fartygsstativ samt olika typer av skyddsskåp finns som tillbehör.



Plastfot med slangfäste

Enkel hantering

Släckarna är lätta att hantera eftersom man både bär apparaten och sköter start och avstängning med samma hand. De har ett stadigt bärhandtag och en kraftig avtryckare för öppning och stängning av ventilen.



En rejält tilltagen slang och det unika duschmunstycket gör att man lätt kan arbeta med strålen och sprida skummet över stora ytor.

Primex skumsläckare är fyllda med filmbildande skum. Släckmedlet sprutas ut genom ett duschmunstycke och skummet flyter ut över brandhärden. Skummet släcker och kylvet det brinnande ämnet och ligger sedan kvar som skydd mot återantändning.

Den robusta konstruktionen i kombinerad med hög kvalitet på material och ytbehandling gör Dafo-släckarna lämpliga för industrier och företag med krävande miljöer.

Enkel hantering och hög släckeffekt ger även den ovane användaren bästa förutsättningar att klara ett brandtillbud. Skumsläckaren är därför lämplig även i hem och bostad samt i offentlig miljö.

Släckeffekt

Filmbildande skum släcker dels genom att kyla det brinnande ämnet dels genom att det flyter ut över brandhärden och kväver elden. Till skillnad mot pulver ger det ett säkert skydd mot återantändning också vid brand i bensin, olja och andra vätskor.

Filmskum är effektivt mot bränder i:

- Fibrösa material som trä, tyg och papper (brandtyp A)
- Vätskor och plaster (typ B)

Skum är inte lämpligt mot gasbränder eller mot högspänningsutrustning.



Tekniska data

Modell	SD 6 LW	SD 9 LW
Släckmedel	Filmbildande skum AFFF	
Innehåll	6 lit	9 lit
Effektklass	13A 183B	21A 233B
Fyllningstryck kvävgas	7 bar	7 bar
Vikt laddad	9,5 kg	14,6 kg
Höjd inkl ventil	530 mm	615 mm
Diameter på behållare	ø 160 mm	ø 190 mm
Bredd inkl handtag	240 mm	250 mm
Tömningstid	32 sek	46 sek
Kastlängd	3 - 5 m	4 - 5 m
Funktionstemperatur	0 till +60 °C	
Artikelnummer	11-3006-20	11-3009-20

Användning

Lämpliga användningsområden är i offentlig miljö som butiker, samlingslokaler och fartyg. Den enkla hanteringen gör dem också lämpliga för privatpersoner i lägenheter, villor, fritidshus och husvagnar.

De är idealiska speciellt för all inomhusanvändning, där man har blandade brandrisker men vill undvika nedskräpningen med pulver.

De stora skumsläckarna är lämpliga för hård- och färgbad, takbeläggningsarbeten, asfaltmaskiner och större spilloljebränder. Det är bara att rikta strålen mot branden från ett säkert avstånd. Skummet flyter ut av sig själv över brandhärden, släcker och ligger kvar som skydd. Insatsen kan också göras successivt med flera apparater utan att redan avsläckta områden återantänder.

Släckmedlet Forrex® har en tillsats som gör det effektivare mot fibrösa bränder (brandklass A). Det kan också frostskyddas ner till -30 °C. De har därför kommit till användning på många ställen där man tidigare enbart använde pulver t.ex på fordon och i fritidshus.

Utvändigt och invändigt skyddad behållare

Behållaren är invändigt fosfaterad och belagda med en högkvalitativ plastbeläggning med lång livslängd. Efter tillverkning kontrolleras varje behållare med en elektrisk provanordning med kolfiberborstar. Borstarna är laddade till 5000 volt och roterar i behållaren samtidigt som spänningen mellan behållare och borste mäts. Även små porer eller sprickor i beläggningen kan upptäckas.

Lackeringen består av en 60 µm tjock polyesterhartsbeläggning. Behållarna pulverlackeras och lacken bränns fast i en lackeringsugn. Före lackering avfettas och fosfateras behållaren och förses med ett tunt lager grundlack.

Tillbehör

Fordonshållare

Som tillbehör finns en kraftig fordonshållare samt en spännbandshållare avsedd för fartyg.

Väggskåp och skyddslådor

Ett stort utbud plast- och plåtskåp finns för montage både inom och utomhus. För fordon finns kraftiga skyddslådor i 4 mm durkplåt.

Brandsläckarlarm

Larmdon som monteras på vägg och larmar när släckaren tas ner från väggen.

Släckbox med filt eller första hjälpen

2 liters släckaren kan även levereras med en släckbox. Boxen fungerar som hållare till släckare och har dessutom ett fack med en brandfilt eller första hjälpen utrustning.


Boxen är avsedd för husvagnar, båtar och hem och skall fungera som komplement till den ordinarie större släckaren.



Rekommendationstabell

Modell	S 6 DLWB	S 9 DLWB
Innehåll	6 lit	9 lit
Lägenheter	●	○
Villor, lantgårdar	○	●
Butik, kontor offentlig miljö		●

Beakta krav och regler från försäkringsbolag och myndigheter vid val av släckare.

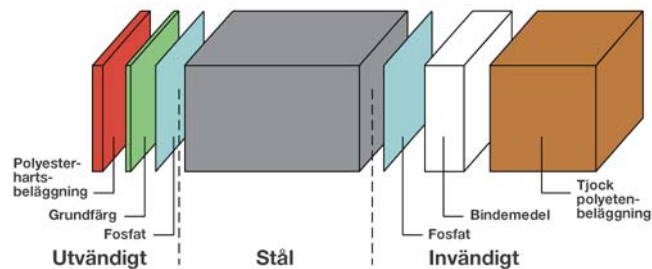

Bilden visar olika typer av skåp och golvstativ