

PRODUKTBLAD



6 kg släckare med ryggsela

Släckaren är konstruerad med en behållare fylld med brandsläckningspulver och en utvärdig drivgaspatron med koldioxid, CO₂.


Ventilarmaturen är tillverkad i förnicklad mässing och försedd med säkerhetsventil som skyddar vid övertreck. Behållaren är av stål och lackerad i flera lager med en topplack av epoxyharts.

Vid brand aktiveras släckaren genom att rattventilen på drivgasflaskan öppnas. Behållaren trycksätts och släckaren är klar för insats.

En extra lång slang med slangventil gör släckaren lättanvänd. Pulverflödet kan stoppas och sprutas ut i omgångar mot olika brandhårdar.

Efter användning visar ett indikeringsstift att släckaren har varit trycksatt och att den skall laddas om efter insatsen.

Bärselen har en kraftig ryggselplatta och stoppade axel- och höftremmar. Ett stort bälteslås och enkelt reglerbara remlängder underlättar användningen.

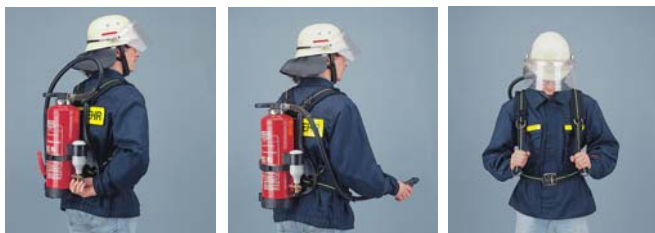

En snabb insats kan vara avgörande för att släcka en brand och rädda liv. I många fall finns ingen brandsläckare till hands utan den måste bäras med.

En 6 kg pulversläckare i bärsela är en smidig lösning som gör att ordinarie arbetsuppgifter kan skötas. För mindre brandrisker finns också en 1 kg variant med bälteshållare.

Släckarna är anpassade för många situationer och yrken:

- Poliser - vid insatser i samband med demonstrationer och inbrytningar
- Försvaret - för personligt skydd
- Väktare - vid brandlarm och tillbud
- Lokala insatsgrupper på företag, hotell, muséer, fartyg m.m.

1 kg släckare med hölster

1 kg släckaren består av en aluminium-behållare lackerad i slagttålig epoxylack och en ventil av mässing. En ventilkåpa är monterad över ventilen. Kåpan är försedd med ett kraftigt handtag samt avtryckare och säkring.

Brandsläckaren aktiveras genom att den gula säkringsknappen trycks in och avtryckaren pressas ner. Släckaren kan lätt bäras, osäkras och aktiveras med en hand.

Ventilkåpan är konstruerad med mjuka och avrundade former och utan utstickande delar som kan orsaka skador eller fastna i klädesplagg.

Släckaren är fylld med högeffekt-pulver och trycksatt med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en tydlig och lättavläst manometer.

Hölstret är tillverkat i nylonväv och försedd med lock med kardborre som håller släckaren på plats. Hölstret är försedd med fast bälteshålla alt. med knappar som gör att det kan fästas och tas loss utan att bältet behöver lossas.

Samma släckare kan även levereras med fordonshållare för uppfästning i fordon.

Båda släckarna är omladdningsbara och kan återfyllas efter användning.





Pulver - det mångsidiga släckmedlet

Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet och det släckmedel som har högst släckeffekt. Det ger ett utmärkt skydd vid varje slag av brandtillbud. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper:



A - Fibrösa

material som trä, plaster som tyg och papper



B - Vätskor och

bensin och olja



C - Gaser t.ex stadsgas, gasol

Släckarna kan användas mot elektrisk utrustning eftersom släckmedlet inte leder ström. Pulversläckarna är köldbästandiga och kan vara placerade utomhus även vintertid.

Referenser

I samband med det svenska EU ordförandeskapet försågs polisen i Stockholm och Göteborg med både 6 kg släckare i ryggsele och 1 kg i hölster. Vid demonstrationer och liknande insatser hade varje polis i en insatsgrupp en 1 kg släckare och en av poliserna i gruppen bar en 6 kg släckare.

Idag har utrustningen levererats till ett flertal polisenheter i landet. Vidare finns släckarna på museer, hotell och fartyg.

Släckaren i ryggsele används också av polisen i Tyskland och andra länder i Europa.

Godkännande

Släckarna är provade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandard SS EN 3. Behållarna och brandsläckarna uppfyller direktivet för tryckbärande anordningar och är CE märkta.

Sprängskiss 1 kg



Tekniska data

Modell	F 1 GM	P 6 GT
Pulvermängd	1 kg	6 kg
Effektclass	8A 34B C	34A 233B C
Pulvertyp	Glutex	Glutex
Drivgas	Kvävgas N ₂	Koldioxid CO ₂
Fyllningstryck N ₂	15 bar	15 bar
Kastlängd	4 m	4-6 m
Tömningstid	8 sek	20 sek
Höjd inkl ventil	275 mm	650 mm
Diameter	ø 95 mm	ø 150 mm
Bredd	130 mm	450 mm
Funktionstemperatur	-30 till +60° C	-30 till +60° C
Vikt	1,6 kg	11 kg
Artikelnummer	10-1001-20	22-2030-25
Tillbehör / varianter		
Hölster med fast hälla	22-2030-27	Finns ej
Hölster med tryckknappshälla	22-2030-30	Finns ej
Ryggsele	Finns ej	22-2030-26
Komplett släckare 6 kg med ryggsele	Finns ej	22-2030-20